



S o l i d e K l a s s i e k e

Duurzaamheid en veelzijdigheid
De pvc raamprofiel lijn IDEAAAL 2000
Standaard is een uitstekende oplossing
voor voordelig kozijnwerk zowel in nieuwbouw en/of voor de modernisering
renovatie van bestaande gebouwen.

Zowel voor Aannemingsbedrijven
als ook particulieren.

Dit profiel is zeer compatibel en in haast elke architectonische stijl in te passen.
Het **IDEAAL 2000 profiel** is een bewezen profiel soort en verbindt een,
elegantie en economisch effect naadloos met elkaar.
Dit product is de optimale oplossing voor iedereen."
klassiek genieten van vorm en uitstraling.




aluplast Sp. z o.o.



P V C R a a m p r o f i e l
S y s t e m e n
i n d i v i d u e e l e
I n n o v a t i e

I n d i v i d u e e l e
I n n o v a t i e

ideal 2000 Standaard

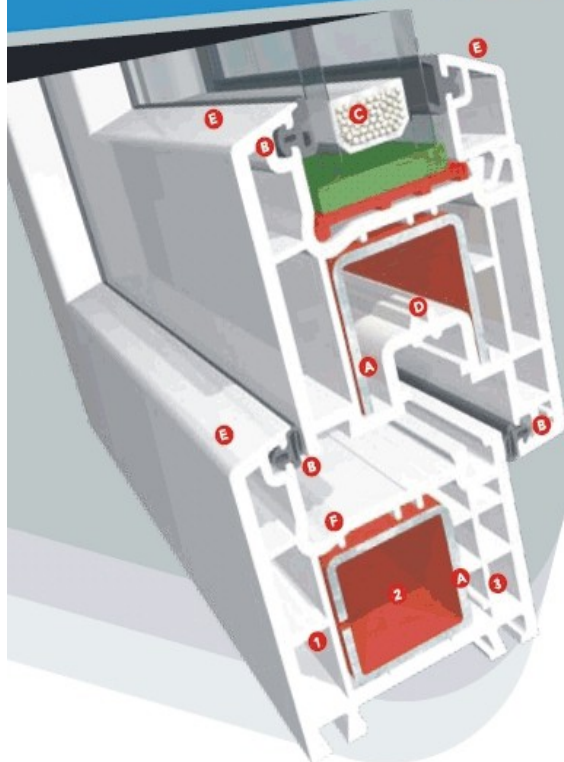

De lijn **Ideaal 2000 Standaard** is nog steeds een klassiek profiel welke een enorme populariteit geniet. Door de grote stijfheid van het profiel zorgt deze voor een gemakkelijke verwerking en uitstekende werking van de ramen, ook in die welke verschillende vormen en speciale functies hebben.

Ronduit:

De hoogste kwaliteit 60 mm. Drie-kamer profiel.

(1,2,3) De opbouw en versterkingen dmv. van **(A)** verzinkt stalen versteriging profielen. **(B)** dit Raamprofiel biedt uitstekende duurzaamheid.

De dubbele afdichting van geëxtrudeerd rubber zorgen voor een optimale en tochtvrije werking van de ramen en zijn gemaakt van een materiaal dat bestand is tegen de atmosferische elementen en de juiste toepassing.

(C) Het glas bestaat uit HR++ glas dit is een argon gevuld glas pakket met standaard twee ruiten van 4 mm. En een luchtsouw van 16 mm. 4/16/4 met een isolatie waarde van $K=1,0 M^2$. Grotere ruiten zijn 6/14/4 in het pakket maar ook dikkere glaspakketten zijn te plaatsen tot 35 mm. dikte. **(D)** de 13 mm. uit de binnenste rand van de frame gehouden ruit geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van grotere en steviger Hang en sluitwerk zowel rol als haak sluitingen en aldus beter te beveiligen tegen inbraak (Politie Keurmerk). **(E)** Zichtbare oppervlakken, met een smalle hoek 15° zowel op het kozijn als op de vleugel waardoor weinig of geen vuil achter kan blijven en het kozijnwerk gemakkelijk te reinigen is met vuilafstotende "Windex"kozijnen reiniger.

(Onderhoudsets zijn bij ons los verkrijgbaar) daarbij geven ze de ramen een klassiek en zeer elegante uitstraling en zijn de kozijnen in de fabriek gemakkelijk te buigen in speciale vormen. **(F)** de ronde hoek in het kozijn profiel vergemakkelijkt de condens/waterafvoer en zorgt voor een gemakkelijke reiniging van de kozijnen.

