http://www.windox.nl GSM: 06 30 34 11 40 Tel/Fax: 010-413 17 09

Elegante functionaliteit
Het pvc raamprofiel IDEAAL 4000
Round-line is een uitstekende oplossing voor voordelig en elegant kozijnwerk zowel in nieuwbouw en/of voor de modernisering renovatie van bestaande gebouwen (woningen).
Profiel ideaal 4000 round-line is speciaal ontwikkeld om aan de meest verfijnde smaak van en de hoogste verwachtingen van de gebruiker te voldoen.
De moderne, ronde lijnen van dit profiel geven de ramen een mooie en harmonieuze uitstraling
Dit is de meeest ideale lijn voor iedereen die waarde hechten aan de keuzevrijheid, profielen te combineren met esthetiek en de hoogste technologische eisen van nu.

ideal 4000 round - line

LAUR KONSUMENTA 2007

**Individuele Innovatie**

http://www.windox.nl GSM: 06 30 34 11 40 Tel/Fax: 010-413 17 09

# ideal 4000 round - line

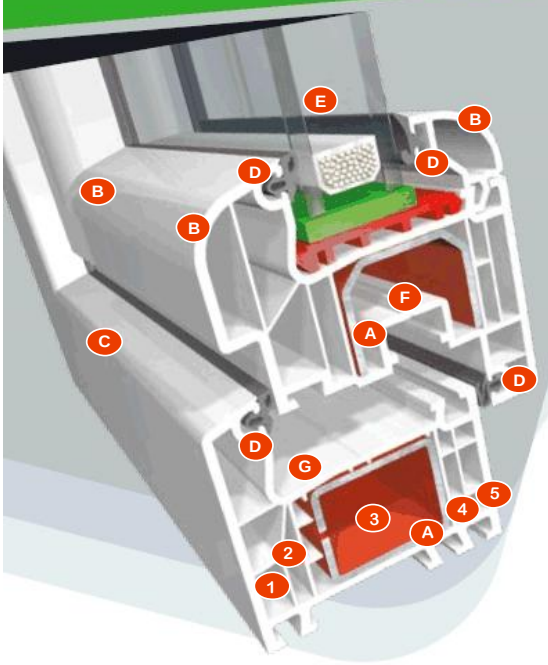

De lijn **Ideaal 4000 Round-line** is een nieuw maar nog steeds een klassiek profiel welke een enorme populariteit geniet. Door de grote stijfheid van het profiel zorgt deze voor een gemakkelijke verwerking en uitstekende werking van de ramen, ook in die welke verschillende vormen en speciale functies hebben.

Ronduit:

De hoogste kwaliteit 70 mm. Vijf-kamer profiel. **(1,2,3,4,5)** De opbouw van 5 kamers en de versterkingen dmv. van **(A)** verzinkt stalen versteviging profielen. **(B)** Zichtbare oppervlakten, met elegante ronde hoeken op de vleugel en een 15 graden aflopende zijde **(C)** op het kozijn waardoor weinig of geen vuil achter kan blijven en het kozijnwerk gemakkelijk te reinigen is met vuilafstotende “Windox” kozijnen reiniger. **(Onderhoudsets zijn bij ons los verkrijgbaar)** Daarbij geven ze de ramen een klassieke en zeer elegante uitstraling en zijn de kozijnen in de fabriek gemakkelijk te buigen in speciale vormen. **(D)**De dubbele afdichting van geextrudeerd rubber zorgen voor een optimal e en tochtvrije werking van de ramen en zijn gemaakt van een materiaal dat bestand is tegen de atmosferische elementen en de juiste toepassingen. **(E)**Het glas bestaat uit HR++ glas dit is een argon gevuld glas pakket met standaard twee ruiten van 4 mm. En een luchtspouw van 16 mm. 4/16/4 met een isolatie waarde van K=1,0 M². Grotere ruiten zijn 6/14/4 in het pakket maar ook dikkere glaspakkett en zijn te plaatsen tot 42 mm. dikte. **(F)** de 13 mm. uit de binnenste rand van de frame gehouden ruimte geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van grotere en steviger Hang en sluitwerk zowel rol als haak sluitingen en aldus beter te beveiligen tegen inbraak (Politie Keurmerk). **(G)**de ronde hoek in het kozijn profiel vergemakkelijkt de condens/waterafvoer en zorgt voor een gemakkelijke reiniging van de kozijnen.

**Deze profielen zijn verkrijgbaar in een breed kleuren pallet.**
**Zowel glad als met houtnerf zie folder Kozijnkleuren.**

Http://www.windox.nl
Tel: 06 30 34 11 40